




EXHO-75 RPT



SISTEMAS
CONTINENTAL

aluminio para la arquitectura

Aperturas

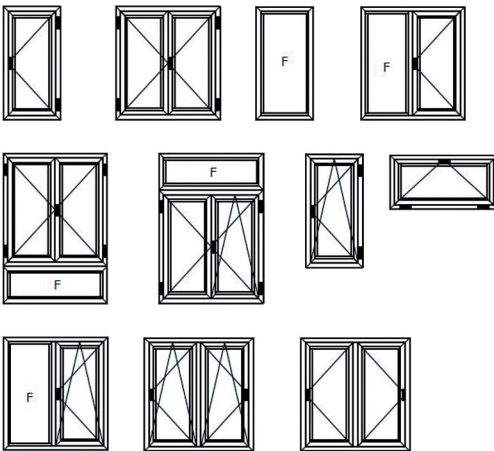

Este es un sistema de hoja oculta con rotura de puente térmico mediante poliamidas 6.6 reforzadas de 34mm en marco y 14,8 en hoja.

Con una sección de tan solo 62mm, vista desde el exterior, obtenemos una mayor superficie acristalada y por lo tanto una excelente luminosidad natural en el interior sin perder prestaciones ni seguridad.

Destacar la estética especialmente elegante ya que el marco exterior cubre completamente la hoja de apertura y manteniendo la misma sección exterior en huecos fijos.



Lic. 1.048



Lic. 403



Lic. ES0003F



www.aluminiosfranco.es

DISPONIBLE CATÁLOGO
BIM GRUPO
EXTRUCOLOR

EXHO-75 RPT

Prestaciones



RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYO

Ventana 1,20 X 1,20 - Dos hojas.
Informe Nº (18/17287-964)

Permeabilidad al aire. **CLASE 4**
(UNE-EN 1026:2017)

Estanqueidad al agua. **CLASE E 1500**
(UNE-EN 1027:2017)

Resistencia carga viento. **CLASE C5**
(UNE-EN 12211:2017)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Informe Nº 18/17287-1059

Vidrio 6/18/4.4 Acustic **RW = 41 dB**
(UNE-EN ISO 10140-2:2011)

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Informe Nº 18-17287-1185

Desde **U_H = 1,8 (w/m²K)**
(UNE-EN ISO 10077-2:2012)

Zonas de cumplimiento CTE:
A, B, C, D, E, α


Secciones - Marco 75 mm
- Hoja 72 mm
- Cristal max 38 mm

Espesor - 1,5 mm

Varilla Poliamida - 34 mm

Peso máximo acristalamiento - 130 Kg

Acabados - Lacado BiColor
- Lacado Carta Ral
- Lacado Texturado
- Lacado Efecto madera
- Lacado Anti-bacteriano
- Anodizado

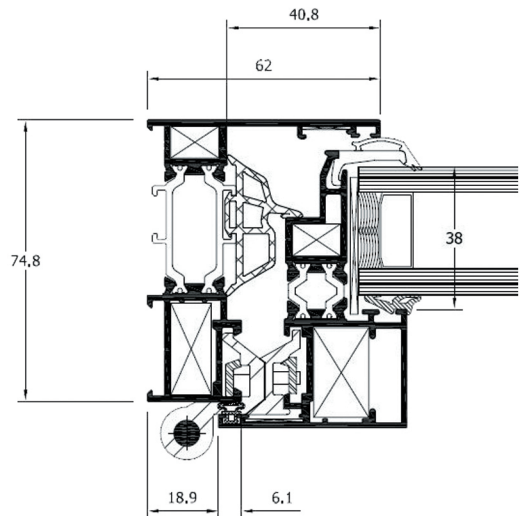

Lic. 1.048



Lic. 403



Lic. ES0003F



968 27 10 50

www.aluminiosfranco.es